NOTAS:

1. TODOS OS TUBOS E ACESSÓRIOS EM AÇO INOX, QUANDO SOLDADOS, DEVERÃO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DA CORSAN.
2. NAS EXTREMIDADES LIVRES DOS TUBOS DOS GUARDA-CORPOS E ESCADAS DEVERÁ SER SOLDADA CHAPA DE INÓX ø2mm PARA FECHAMENTO DOS MESMOS.
3. TODA A ÁREA DA BASE DE CONCRETO DO RESERVATÓRIO, DEVERÁ SER REVESTIDA COM MANTA EPDM.
4. NAS TRANSIÇÕES ENTRE TUBOS DE INOX C/ TUBOS DE F°F° OU AÇO, AS FLANGES DEVERÃO SER PARAFUSADAS COM PRAFUSOS DE INOX.
5. TODOS OS PARAFUSOS E ARRUELAS DEVERÃO SER DE AÇO INOX.

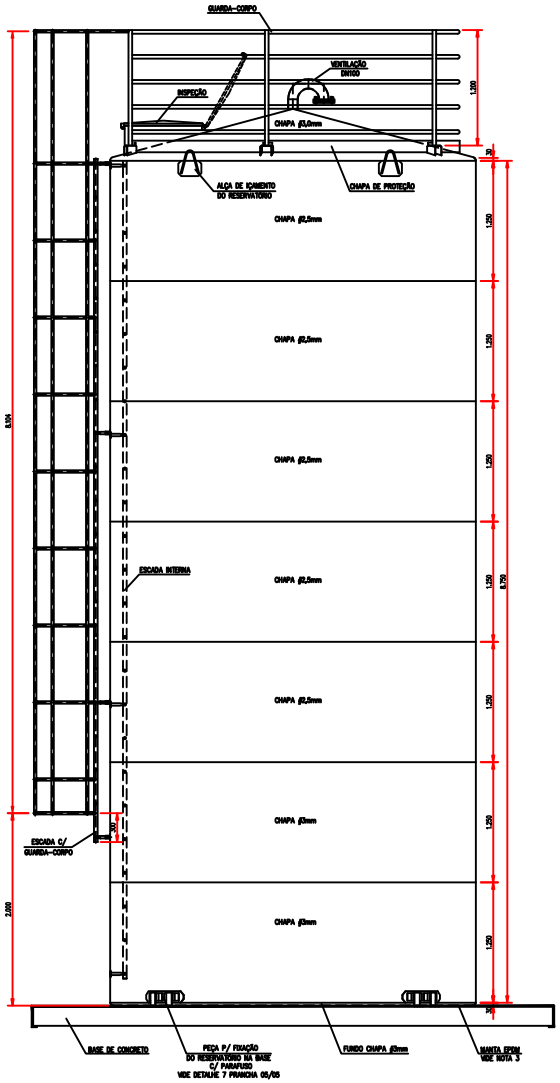

VISTA 1
ESC.:1:25

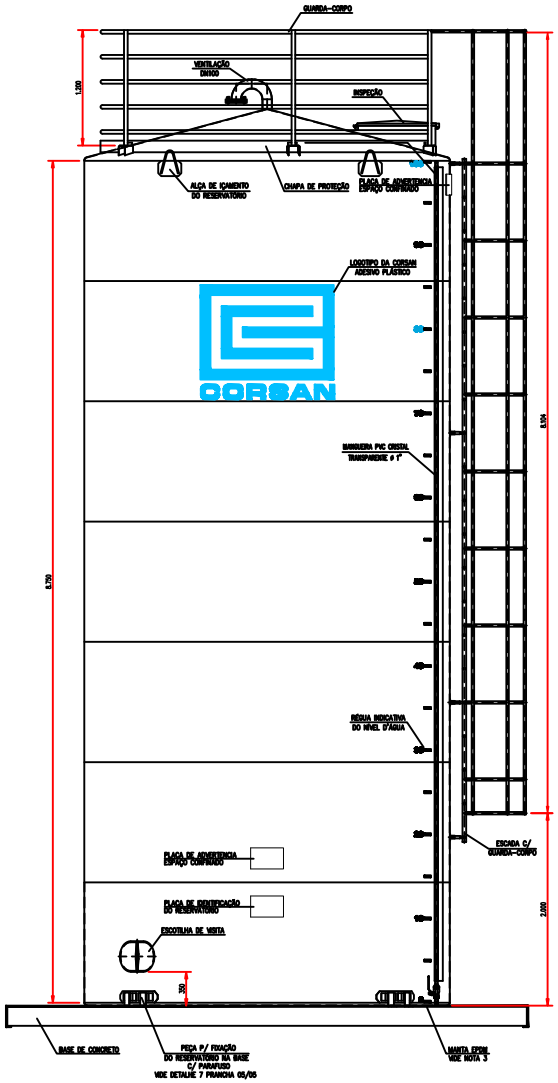

VISTA 2
ESC.:1:25

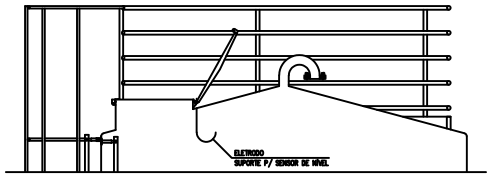

CORTE -- DETALHE ELETRODO



REVISÃO	ASSUNTO	RESPONSÁVEL	DATA
03	REVISÃO GERAL	TÉC. CARLOS PRECIO	23/04/2014
02	[illegible]	TÉC. CARLOS PRECIO	[illegible]
01	[illegible]	TÉC. CARLOS PRECIO	[illegible]
00	EMISSÃO INICIAL		[illegible]

CONTRATADA/SO

CORSAN
www.corsan.com.br

HIDRÁULICO
INSTRUMENTAÇÃO

MUNICÍPIO: PADRÃO

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
RESERVATÓRIO EM AÇO INÓX - 100m³

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME TERMOS CONTRATUAIS
PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEJA SEGUNDO OS EXPRESSOS CONSENTIDOS DE PROPRIETÁRIO

PROJETADO: DEPOSITO

PRANCHA: VISTAS

REVISÃO PROJETO: DEPOSITO	DESENHO: DEPOSITO LAZARO	ESCALA: INDICADAS	CÓDIGO CONCESSIONÁRIO: 000-00000
COLABORADOR: DEPOSITO	NOME DO ARQUIVO: [illegible]	DATA: 25/04/2012	PRANCHA: 03/05

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO